Neues Notstromaggregat als Ersatzstromaggregat 500 kVA mit Scania Motor DC 13 072 A in RAL 9010 Tank 800 Liter

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**stationär**	**Ausfï¿½hrung**	**Schallgedämmt**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Scania	**Motortyp:**	DC 13 072 A 02 14 ECU
Motor Nr.:	auf Anfrage	**Motorleistung:**	440 KW
Kï¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Stamford AvK	**Generatortyp:**	HCI 544 C
Gen. Nr.:	auf Anfrage	**Generatorleistung:**	500 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Automatischer Start	**Funktionen:**	Parallelbetrieb
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	**Lieferung:**	Eingebaut
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	800
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	4.810	**Hï¿½he ca. mm:**	2.460
Breite ca. mm:	1.600	**Gewicht ca. KG:**	5.000
Nutzung			
Zustand:	Neu	**Baujahr:**	2023
Lieferzeit:	sofort Verl	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	neu		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		**Reserviert:**	nein / no

Lieferumfang

Neues schallgedämmtes (69 db"A" (+/- 2,4) als Mittelwert einer Rundummessung an 7 Messpunkten) Notstromaggregat als Ersatzstromversorgung, ausgelegt für den Dauerbetrieb rund um die Uhr.

Die Schalldämmhaube ist modular aufgebaut mit großzügigen Türen für die Wartung.

Die eingebaute Notstromsteuerung, Hersteller Comap, Typ IG 200 ist für die unterbrechungsfreie Rücksynchronisation Überlappungssynchronisation ausgelegt mit Ansteuerung Ihres bauseitigen Netz- Generator Umschaltung.

Innenliegender Tagestank (800 Liter) im Grundrahmen mit Auffangwanne. Optional mit Leckage Überwachung

Kraftstoffverbrauch & Daten gemäß Scania Datenblatt:

Verbrauch bei 25% ca. 26.00 Liter / Stunde | ausreichend für ca. 30,7 Stunden
Verbrauch bei 50% ca. 50 Liter / Stunde | ausreichend für ca. 16 Stunden
Verbrauch bei 75% ca. 71 Liter / Stunde | ausreichend für ca. 11,2 Stunden
Verbrauch bei 100% ca. 100 Liter / Stunde | ausreichend für ca. 8 Stunden
-/-
Schmierölmenge: 38 Liter
Schmierölverbrauch: 0,35 Liter / Stunde max.
Kühlwassermenge: 54 Liter
-/-
Wärmebilanz bei 100 % PRP Leistung:
Abgas: 344 kW
Kühlwasser und Öl 158 kW
Strahlung 39 kW
LLK Ladeluftkühlung Intercooler 104 kW
-/-
Abgasmenge: 36 KG / Minute
Abgastemperatur 563°C
Maximaler Gegendruck: 10 kPA (0,1 bar)

Produktbilder

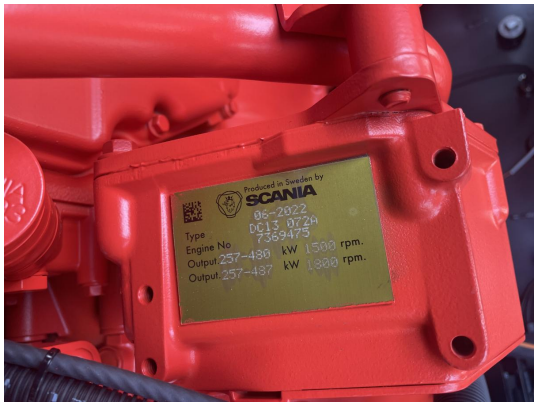
Produced in Sweden by
SCANIA
06-2022
DC13 072M
7369475
Type
Engine No
Output 257-480 kW 1500 rpm.
Output 257-487 kW 1300 rpm.

STAMFORD
STAMFORD