Notstromaggregat als Netzersatzanlage 30 kVA mit Deutz Motor F4M2011 in RAL 7046 Telegrau 2 mit 270 liter Tank

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**stationär**	**Ausfï¿½hrung**	**Schallgedämmt**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Deutz AG	**Motortyp:**	F 4 M 2011
Motor Nr.:	auf Anfrage	**Motorleistung:**	29,4 KW
Kï¿½hlung:	Ölgekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Heizöl o. B 0 nach EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Mecc Alte oder Stamford	**Generatortyp:**	synchron mit AVR
Gen. Nr.:	auf Anfrage	**Generatorleistung:**	30 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Automatischer Start	**Funktionen:**	Hand & Fernstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	**Lieferung:**	Eingebaut
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	270
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	2.220	**Hï¿½he ca. mm:**	1.438
Breite ca. mm:	960	**Gewicht ca. KG:**	904
Nutzung			
Zustand:	Vorführmaschine	**Baujahr:**	2022
Lieferzeit:	sofort Verl	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		**Reserviert:**	nein / no

Lieferumfang

Rahmen:
- Aus hochwertigem Stahl UNI S235 JR geschweißter Grundrahmen
- Sehr widerstandsfähige Schwingungsdämpfer zwischen Motor, Generator und Grundrahmen
- Tank mit Ablass zum Entleeren und Auffangwanne für Flüssigkeiten gemäß AwSV Anforderungen
- Eigener Bereich zum Einführen der Lastkabel
- Per Hand zu bedienende Ölabsaugpumpe

Schalldämmgehäuse:

- 4 Große Türen für einen problemlosen Zugang und Wartungsarbeiten
- Galvanisch verzinktes Blech DC01+ZE25/25 (EN 10152: 2009)
- Hochpräzises Blechschneideverfahren mit Stickstofflasertechnologie zur Vermeidung von Rostbildung
- Sandstrahl- und KTL-Behandlung der Zuluft- und Abluftgitter
- Einwandfrei sitzende Dichtungen gegen Witterungseinflüsse
- Mit Schlüssel abschließbare Schlösser an jeder Tür
- Pulverbeschichtet in grau RAL 7046, für Anwendungen im Freien
- Regenschutz über dem Abgas
- Außenvertiefung zum Befüllen mit Treibstoff
- Geräuschdämmende, umweltfreundliche Platten: 100% recycelbar, Stärke 35mm, selbstlöschend, Klasse 1, waschbar, mechanisch am Rahmen befestigt

Abgasschalldämpfer:

- als Hochleistungsschalldämpfer in Industrieausführung
- In der Schallschutzhaube integriert
- Mit Aluminiumbeschichtung

Modular aufgebaute Schalttafel:

- Schalttafel aus Metall, auf der Rückseite durch ein Gehäuse abgeschlossen
- Eigener Bereich zum Einführen der Kabel für den Anschluss an die Last

-/-

Optional, gegen Mehrpreis erhältlich: (vorbehaltlich der Verfügbarkeit)

1 x CEE Steckdose 63 Ampere 1H codiert, erforderlich für Gebäudeeinspeisung nach VDE 0100-551 Beiblatt 1 (2019-06) für einen Mehrpreis incl. Montage von 351 Euro netto

Automatischer Start mit Netz- & Generatorumschaltung 4 polig | 90 Ampere

Externe Notstromschaltanlage für den Einbau im Gebäude und 4 poliger Netz- Generator Umschaltung

Funktion: Bei einem Netzausfall wird der Startbefehl an das Dieselaggregat übergeben. Bei Erreichen der Nenndrehzahl und Nennspannung wird der Generatorschalter zugeschaltet. Bei Netzwiderkehr überwacht die Automatik die Netzspannung. Wenn diese wieder stabil vorhanden ist, erfolgt die Rückschaltung auf Netzbetrieb. Das Dieselaggregat wird nach der Abkühlungszeit gestoppt und wartet im Automatikmodus auf den nächsten Netzausfall.

Notstromaggregat als Netzersatzanlage 30 kVA mit Deutz Motor F4M2011 in RAL 7046 Telegrau 2 mit 270 liter Tank

Die Notstromanlage als Notstromversorgung ist betriebsbereit und sofort ab Lager Verl verfügbar.

Produktbilder

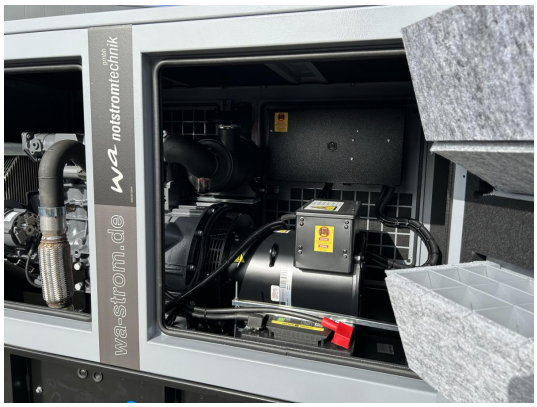

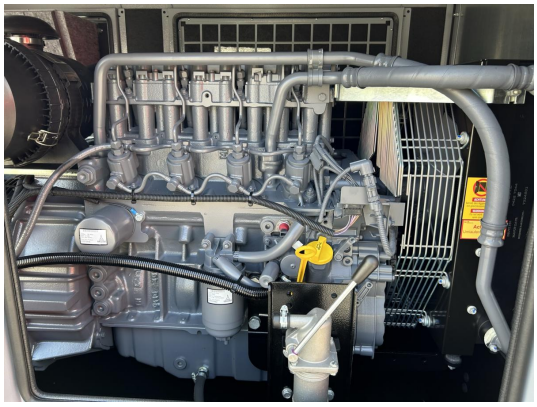

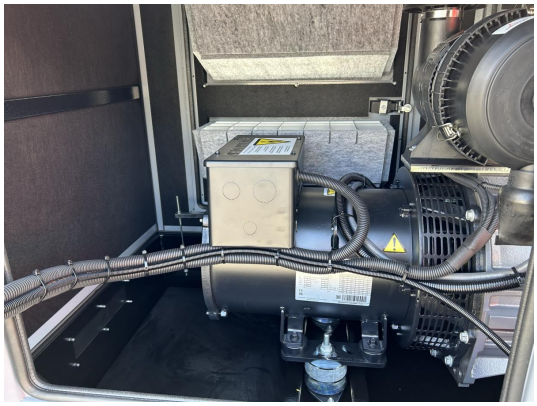

wa notstromtechnik wa-strom.de
Model/Modell: WA DG 30 "S"
Rated Power (LTP) 33 kVA 26 kW 12 kVA 11 kW
(PRP) 30 kVA 24 kW 11 kVA 10 kW
Rated Voltage Nennspannung 400 V 230 V
Rated Current Nennstrom (PRP) 43 A 43 A
Power Factor (PF) Cosφ 0,8 0,9
Rated Frequency Frequenz 50 Hz 50 Hz
R.P.M. U/min 1500 rpm
Fuel Kraftstoff Diesel Heizöl
Dry net weight/Trockengewicht 1003 Kgs
Total Weight/Gesamtgewicht 1020 Kgs
Weight w/fuel/Gewicht vollgetankt 1244 Kgs
Fuel tank capacity Tankinhalt 270 L
Performance Class/Regelgüte G2
Part number / Artikelnummer 04748
Year / Baujahr 2022
Serial n. / Seriennummer 29383
Generating set ISO 8528
Made in EU

Vorsicht Aggregat läuft ohne Warnung an!

Vorsicht Aggregat läuft ohne Warnung an!

Lovato
P1 MB
B40