Notstromaggregat schallgedämmt 135 kVA mit IVECO Motor

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**stationär**	**Ausfï¿½hrung**	**Schallgedämmt**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Iveco	**Motortyp:**	NEF67 TM-TE
Motor Nr.:	1581756	**Motorleistung:**	131 KW
Kï¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Stamford	**Generatortyp:**	UCI 274 E1
Gen. Nr.:	N18A031098	**Generatorleistung:**	140 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Manueller Start	**Funktionen:**	Handstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	**Lieferung:**	Eingebaut
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	450
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	3.300	**Hï¿½he ca. mm:**	1.960
Breite ca. mm:	1.200	**Gewicht ca. KG:**	2.319
Nutzung			
Zustand:	Neu	**Baujahr:**	2018
Lieferzeit:	sofort Verl	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	1068	**Reserviert:**	nein / no

Lieferumfang

Diesel-Drehstrom-Aggregat mit einem FPT Iveco Motor, eingebaut in einer Schall- u. Wetterschutzhaube (Pulverbeschichtet in RAL 7035) mit seitlichen Wartungstüren.

Der 450 Liter Tank ist im Grundrahmen inkl. Ölauffangwanne integriert.

Steuerung am Aggregat hinter einer Sichtschutztür, mit Elektrostart, Kühlwasservorheizung und Batterieladegerät (Steuerung AS5/CEM7) mit Generatorschalter, vorbereitet für Notstrombetrieb, nach CE Richtlinie gefertigt

Produktbilder

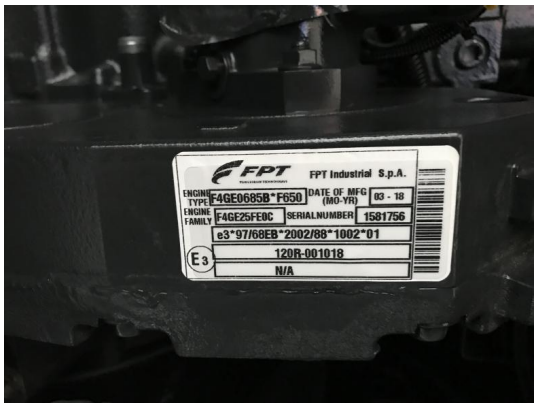
FPT
FPT Industrial S.p.A.
ENGINE TYPE
E4GE0685B*F650
DATE OF MFG (MO-YR)
03 - 18
ENGINE FAMILY
F4GE25FE0C
SERIAL NUMBER
1581756
e3*97/68EB*2002/88*1002*01
E3
120R-001018
N/A

stamford-avk.com
FRAME/CORE: UCI274E1
WDG: 311
SERIAL NO : N18A031098
ORDER NO :

HOT
HOT

STAMFORD
SERIAL NUMBER N18A031098
FRAME/CORE UCI274E1
BASE RATING kVA 140
BASE RATING kW 112
AMPERES(BR) 202.1
FREQUENCY 50 Hertz
RPM 1500
VOLTAGE 400
PHASE 3
PF .8
DUTY Continuous
EXCITATION VOLTAGE 54
EXCITATION CURRENT 2.3
EXCITATION CLASS B
INSULATION TEMPERATURE 125 C
AMBIENT TEMPERATURE RISE 160 C
TEMPERATURE CLASSIFICATION F23
THERMAL CLASSIFICATION 311
ENCLOSURE
STATOR WINDING Series Star
STATOR CONNECTION
BS 5000,PART 3 IEC 34-1 ISO 8528-3
NEMA MG 1-32 BS EN 60034-1
BARNACK ROAD, STAMFORD, LINCS. PE9 2NB, UK